Valvole Rain Bird® Dv e JTV

Resistenti, affidabili e destinate a durare



Installazione e manutenzione semplificate

Grazie al sistema ad avvitamento disponibile sulle valvole JTV, la manutenzione diventa semplice come svitare un coperchio.

Resistenza superiore

Nei test di temperatura estrema, le valvole Rain Bird® DV e DVF non hanno mostrato segni di fuoriuscita o apertura e chiusura ritardate.

Durata maggiore

Nel test di durata, le valvole Rain Bird® DV e DVF durano sei anni di più di quelle della concorrenza.

Funzioni esclusive

Il design a flusso inverso evita gli allagamenti, mentre il sistema a doppio filtraggio sulla valvola solenoide riduce l'intasamento dovuto ai detriti.


RAIN BIRD®

Un sistema di apertura e chiusura per prestazioni superiori.



Giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, le valvole Rain Bird si apriranno e chiuderanno ogni volta al momento opportuno. Se l'affidabilità impareggiabile non è abbastanza, le valvole Rain Bird si installano anche più velocemente e offrono più funzioni di quelle della concorrenza. Non c'è da meravigliarsi che siano state per decenni le n.1 ad essere scelte.

Test di confronto

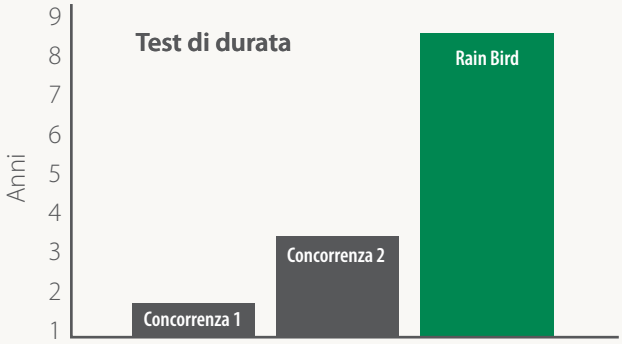

Non diciamo semplicemente che le nostre valvole durano di più di quelle della concorrenza, ma ve lo dimostriamo. Le valvole DV e DVF hanno dimostrato di funzionare almeno otto anni e mezzo senza problemi, superando quelle della concorrenza di sei anni.* C'è più di un motivo per sentirsi tranquilli con Rain Bird.

**Le valvole sono state utilizzate in normali condizioni (38 °C, 20 GPM a 150 PSI) per simulare i 7 anni di funzionamento. Il funzionamento non doveva superare i 30 minuti per ciclo, 3 cicli al giorno, 365 giorni all'anno per 7 anni, pari a 7.665 cicli totali.*


Vedere come le valvole Rain Bird superano quelle della concorrenza.

FUNZIONE	Rain Bird® Valvola JTV	Valvola della concorrenza	Rain Bird® Valvola DV	Valvola della concorrenza	Rain Bird® Valvola DVF	Valvola della concorrenza
Design flusso inverso: la valvola rimane chiusa nel caso di guasto della membrana prevenendo l'allagamento.	✓		✓		✓	
Sistema a doppio filtraggio sul solenoide e la membrana: ridurre l'ostruzione prodotta dall'ingresso di detriti e prevenire i problemi di chiusura.	✓		✓		✓	
Solenoide ad alta resistenza: impedire i danni prodotti dalle cadute e le scosse elettriche.	✓		✓		✓	
Filtro ellittico: valvola al 60% più efficiente all'ostruzione dei detriti.	✓		✓		✓	
Design ad avvitamento: il coperchio filettato monopezzo consente una manutenzione senza attrezzi.	✓					
Controllo del flusso: ottenere il sistema di scorrimento più efficiente sul mercato.					✓	✓
Garanzia di commercialità (anni)	**3**	5 (Solenoide solo)	**5**	5 (Solenoide solo)	**5**	5 (Solenoide solo)

Anatomia della valvola più resistente del settore

Solenoide ad alta resistenza resiste alle rotture prodotte da cadute e resiste alle scariche elettriche con la protezione 24 VCA.

Filtro ellittico è al 60% più efficiente nella prevenzione delle ostruzioni da detriti.

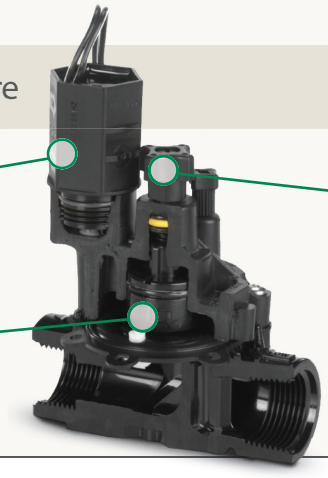

Controllo del flusso è ideale per le applicazioni con una pressione variabile e garantisce lo scorrimento più efficace sul mercato. *Disponibile solo sulla valvola DVF.*

RAIN BIRD®

© 2011 Rain Bird Corporation