PRESFLO MULTI

PEDROLLO the spring of life

Regolatore elettronico di pressione

Uso domestico



CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **8 bar**
- **Impostazione di fabbrica:**
  - pressione di ripartenza: **2 bar**, **regolabile tra valori compresi da 1 a 5 bar**;
  - corrente massima: **16 A, regolabile tra valori compresi da 4 a 16 A.**

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+55 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **24 bar**
- Protezione: **IP 65**

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

PRESFLO MULTI si distingue dai tradizionali pressoflussostati per alcune innovative caratteristiche:

- **il vaso di espansione ad aria integrato;**
- **selezione della pressione di ripartenza della pompa e della corrente massima.**

PRESSIONE DI RIPARTENZA E CORRENTE MASSIMA

PRESFLO MULTI permette di selezionare la pressione di ripartenza della pompa tra valori compresi da **1** a **5 bar** e la corrente massima tra valori compresi da **4** a **16 A**. La regolazione si effettua per mezzo dei due trimmer posti sotto il coperchio della scheda.
Un solo modello copre le più svariate esigenze di installazione.

ACCUMULATORE IDRICO A VASO DI ESPANSIONE

PRESFLO MULTI integra un vaso di espansione della capacità di **2 litri**. Il suo importante volume di accumulo e la capacità di assorbire sovrapressioni, tipica dei vasi di espansione, ne permettono l'utilizzo anche per installazioni in cui altri pressoflussostati potrebbero mostrarsi inadeguati.
Per garantire ottimali prestazioni di protezione ed accumulo, la pressione del vaso, **pretarata a 2 bar**, può essere facilmente modificata in funzione della pressione di marcia selezionata.


DATI DI PRESTAZIONE

TIPO Monofase	POTENZA (P2) kW	 HP	Volt	Hz	Corrente massima
PRESFLO MULTI	1.5	2	230	50/60	**16 A**

ESECUZIONE E NORME DI SICUREZZA

- Scheda elettronica resinata per una assoluta protezione all'umidità, facilmente sostituibile, alloggiata nella custodia con protezione IP 65.
- La scheda elettronica all'interno dell'PRESFLO MULTI ha superato i più severi test EMC di compatibilità elettromagnetica.
- PRESFLO MULTI completo di manometro.

DIMENSIONI E PESI

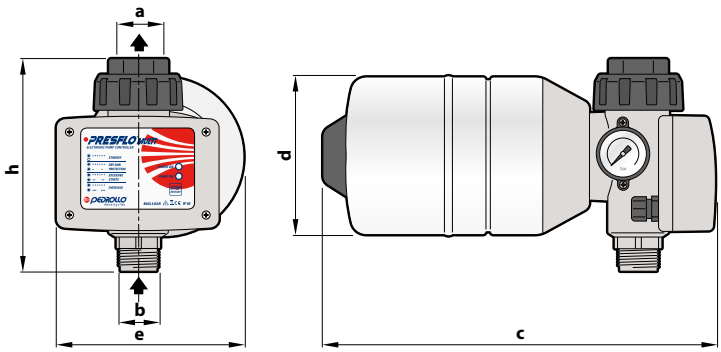

TIPO	BOCCHE a	 b	DIMENSIONI mm c	 d	 e	 h	kg
PRESFLO MULTI	**1"**	**1"**	299	127	149	168	**2.0**

ACCESSORI

- **GSR** Giunto speciale a tre pezzi con tenuta o-ring (1" M)



GSR