TEMPUS® AIR CT

Centralina DC 1-6 stazioni



Il modulo comanda da 1 a 6 valvole idrauliche con solenoide DC ad impulso e consente la lettura di un sensore pioggia o volumetrico. Il modulo dialoga via LoRa™ con il Gateway (3G o Wi-Fi) ricevendo la programmazione dell'irrigazione ed inoltrando i dati rilevati dal sensore. Il modulo permette inoltre il collegamento diretto da smartphone / tablet via Bluetooth®.

Modulo centralina a batteria, IP68, per comandare da 1 a 6 valvole dotato di ingresso per sensore pioggia o volumetrico, radio comandabile attraverso protocollo LoRa™.

SENZA CABLAGGI.
LE CENTRALINE SONO ALIMENTATE A BATTERIA

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

- Connessione radio LoRa™ [868-868.6] MHz, 25mW
- 1,2,4 o 6 stazioni
- Portata LoRa™ fino a 800 m
- Programmazione indipendente per stazione
- Programmazione giornaliera, giorni pari/dispari, ad intervalli, ciclica
- 4 finestre di irrigazione per stazione
- Bluetooth® Smart 4.0 a basso assorbimento
- Avvio automatico (programmazione) e manuale da smartphone / tablet / pc
- Memoria permanente
- Ingresso per sensore pioggia o volumetrico (flussimetro)
- Funzione di ritardo pioggia da 1 a 15 giorni o "permanente"
- Gestione da remoto tramite App MyToroTempus e piattaforma Web MyToroTempus.com
- Impermeabile classe IP68
- Alimentazione con batteria 9V DC
- Compatibile con solenoidi ad impulso 9V
- Massima distanza di cablaggio dal modulo CT ai solenoidi: 300 m
- Temperatura di funzionamento: -20°C / 60°C

Scopri MyToroTempus App
per monitorare e controllare
il tuo SISTEMA TEMPUS® AIR

Download gratuito su
App Store o Google Play


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Codifica

Codice	Descrizione
TEMP-AIR-C1	Tempus® Air CT - Centralina DC 1 stazione
TEMP-AIR-C2	Tempus® Air CT - Centralina DC 2 stazioni
TEMP-AIR-C4	Tempus® Air CT - Centralina DC 4 stazioni
TEMP-AIR-C6	Tempus® Air CT - Centralina DC 6 stazioni

La I.S.E. S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza preavviso e senza incorrere in penalità..

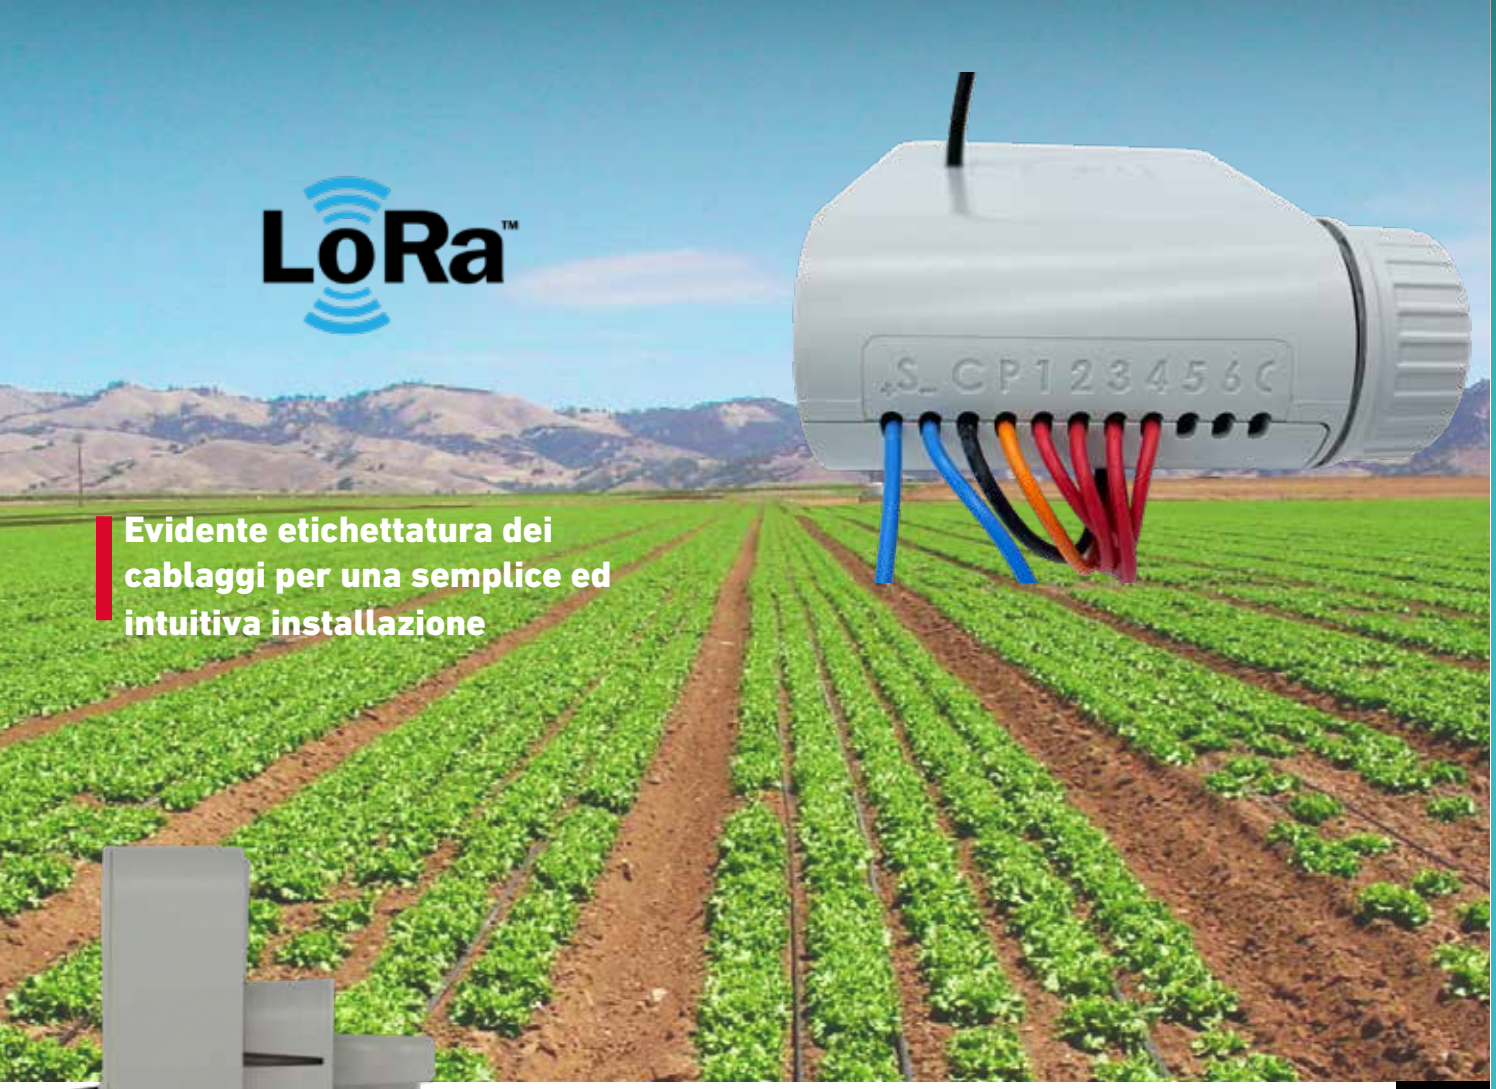

Evidente etichettatura dei cablaggi per una semplice ed intuitiva installazione

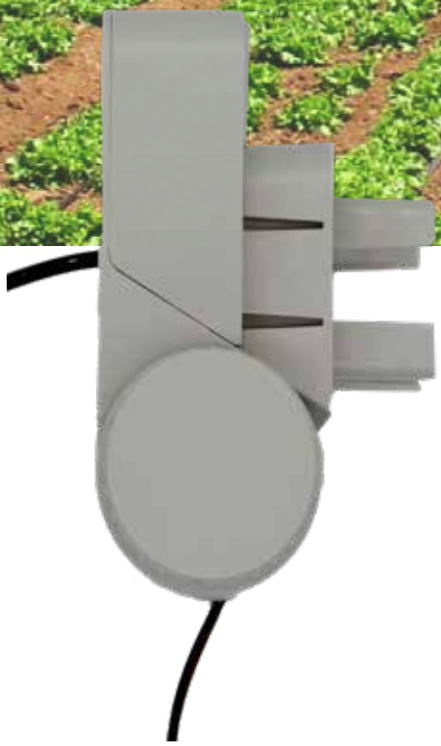



Supporto per installazione sopra ad un solenoide incluso



Connettori stagni inclusi

MANUAL

CE

TORO

Batteria non inclusa