irridea





PROGRAMMATORE DA RUBINETTO BLUETOOTH

Imposta e controlla il programma di irrigazione tramite l'App Control Master sul tuo smart phone.
Compatibile con il sensore di umidità del terreno per gestione dell'irrigazione su 5 livelli di soglia preimpostati
Ritarda il programma di irrigazione in base ai dati del sensore
Accensione/spegnimento manuale e funzione manuale di ritardo pioggia
Sensore volumetrico e lettura dei consumi su App
Allarme perdite


Specifiche tecniche

Ingresso 1 " con adattatore da 3/4" FEMMINA
Filetto di uscita da 3/4 " MASCHIO
Pressione di lavoro da 0,5 bar a 5 bar
Flusso d'acqua da 0,7 a 35L / min
Grado di protezione IP54
Alimentazione con 4 batterie da 1,5 V tipo AA
Tre cicli giorno

Modalità di irrigazione: calendario
Tempo di irrigazione: da 1 min a 11 h 59 m
Modalità nebbia: durata periodo da 1min a 11h 59min
Modalità nebbia : tempo di lavoro da 5 a 59 secondi
Modalità nebbia: intervallo massimo 15 minuti
Batteria: 4 AA (non incluse)

Modello	Descrizione
EM- BT	programmatore monostazione Bluetooth
EM-SS-BT	sensore umidità wireless per EM-BT

irridea

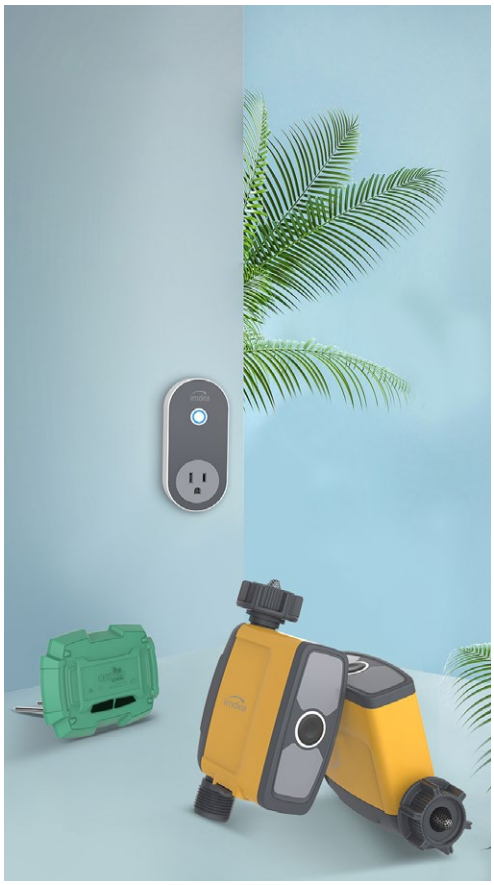



PROGRAMMATORE DA RUBINETTO WI-FI

Imposta e controlla il programma di irrigazione tramite l'App Control Master sul tuo smart phone.
Compatibile con il sensore di umidità del terreno per gestione dell'irrigazione su 5 livelli di soglia preimpostati.
Ritarda il programma di irrigazione in base ai dati del sensore.

Specifiche tecniche
Ingresso 1 " con adattatore da 3/4" FEMMINA
Filetto di uscita da 3/4 " MASCHIO
Pressione di lavoro da 0,5 bar a 5 bar
Flusso d'acqua da 0,7 a 35L / min
Grado di protezione IP54
Alimentazione con 4 batterie da 1,5 V tipo AA

Il kit comprende un gateway Wi-Fi e la centralina Wi-Fi
Un gateway Wi-Fi serve per 4 centraline Wi-Fi EM-WF
Comunicazione tra i dispositivi via RADIO

Il gateway Wi-Fi può essere utilizzato come presa temporizzata Wi-Fi
Impostare e controllare il programma di irrigazione tramite l'APP
La centralina è compatibile con il sensore di umidità del suolo (comunicazione 50m)
Programma l' irrigazione sui dati provenienti dal sensore
Funzione di ritardo manuale dopo pioggia
Funzione misuratore di acqua erogata per ciclo
Modalità irrigazione e modalità nebbia
Basso consumo energetico e indicatore di batteria scarica
Filtro incorporato

Modello	Descrizione
EM-WF	programmatore monostazione Wi-Fi inclusa HUB
EM-SS-WF	sensore umidità wireless per EM-WF

Distribuito da
PRATOVERDE

PratoVerde Srl
Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia - Tel. +39 049 9128128
Fax. +39 049 9128129 - info@pratoverde.it - www.pratoverde.it
ToroPratoverde Pratoverdetoro Pratoverdetoro Pratoverde_toro