Ala gocciolante XFS color rame con tecnologia Copper Shield™

La soluzione di microirrigazione interrata robusta e affidabile per le applicazioni su tappeti erbosi e altre aree verdi.



Premio Europe Irrigation Association 2013
Medaglia d'argento
(categoria aree verdi)



Irrigazione interrata affidabile con l'ala gocciolante color rame Rain Bird XFS



INTERRATA

- **Tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield™** – Protegge il gocciolatore dall'intrusione delle radici senza l'uso di sostanze chimiche corrosive
- **Color rame** – Per identificare immediatamente la presenza della placchetta interna in rame che protegge il gocciolatore dall'intrusione delle radici
- **Gocciolatore resistente al materiale in sospensione** – Resiste all'occlusione grazie ad un percorso del flusso ampio con azione autopulente
- **Flessibile** – La mescola di proprietà di Rain Bird offre la migliore flessibilità del mercato consentendo la realizzazione di curve più strette con meno raccordi, per un'installazione semplice e rapida

Ala gocciolante XFS con tecnologia Copper Shield™

Irrigazione interrata

- Efficienza di irrigazione del 90%
- Risparmi idrici dal 30% a 70% rispetto all'irrigazione tradizionale fuori terra
- Il gocciolatore autocompensante fornisce una portata costante sull'intera lunghezza delle diramazioni, assicurando una maggiore uniformità di irrigazione, per pressioni comprese tra 0,59 e 4,1 bar.

Per maggiori informazioni sull' XFS, visitare il sito: www.rainbird.eu

Modelli di ala gocciolante XFS


- **XFS-23-33-100**
- **XFS-23-50-100**
- **XFSV-23-33-100**


Come ordinare

XFS - 23 - 33 - 100

- **XFS** — **Modello**
- **23** — **Portata (2,3 l/h)**
- **33** — **Spaziatura dei gocciolatori (33 cm)**
- **100** — **Lunghezza del rotolo (Rotolo da 100 m)**

Per maggiori informazioni sull'XFS, visitare il sito: www.rainbird.eu

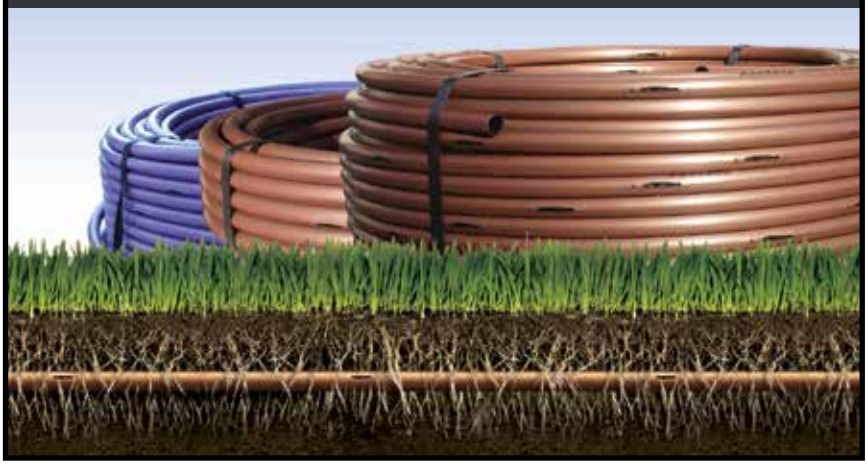

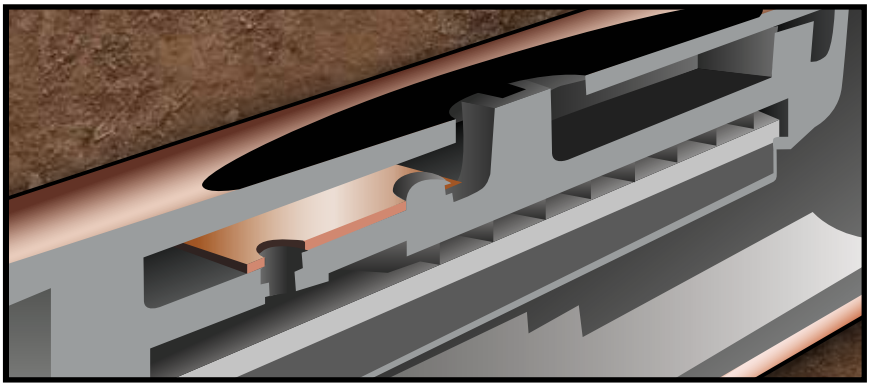

I gocciolatori XFS sono protetti dall'intrusione delle radici grazie alla tecnologia brevettata Rain Bird Copper Shield; si tratta di un sistema senza manutenzione o sostituzione delle sostanze chimiche atte a prevenire l'intrusione. Il color rame all'esterno indica la presenza della placchetta interna in rame.

La conformazione dell'ala gocciolante autocompensante fornisce una portata costante sull'intera diramazione del tubo, assicurando una migliore uniformità di irrigazione, per una maggiore affidabilità, per pressioni comprese tra 0,59 e 4,1 bar.

Criteri di soddisfazione dei clienti professionisti Rain Bird

L'ala gocciolante Serie XF offre una garanzia di cinque (5) anni sul prodotto e sette (7) anni sulle rotture indotte dalle sollecitazioni atmosferiche

Rain Bird Europe SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3 - France
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird Iberica S.A.
Polígono Ind. Pinares Llanos
C/ Carpinteros, 12, 2°C
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid - España
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird France SNC
900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix-en-Provence Cedex 3 - France
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart - Deutschland
Telefon: +49 (0)711 222 54 158
Fax: +49 (7)11 222 54 200
Email: rbd@rainbird.eu

www.rainbird.eu

Rain Bird Sverige AB
Fleningevägen 315
254 77 Fleninge - Sverige
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax: (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Turkey
Çamlık Mah. Dinç Sok. No.4, D.59-60
34774 Ümraniye
İstanbul - Turkey
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

RBE14TI06