irridea

PRATOVERDE

Prolunga antivandalo


Regolazione rapida dell'altezza dell'irrigatore rispetto al terreno.


A terreno umido è sufficiente fare pressione con il piede sull'irrigatore per riportarlo all'altezza del piano di calpestio. La rotazione consente di alzare l'irrigatore. Nella prolunga telescopica è incorporato un dispositivo antivandalo che rende più difficile l'asportazione dell'irrigatore.



Nuovo sistema brevettato di collegamento degli irrigatori alla tubazione, che:

- velocizza l'installazione ed il posizionamento degli irrigatori,
- semplifica e velocizza la successiva rimessa a livello in seguito all'adattamento dell'irrigatore alle variazioni di livello del terreno
- riduce il rischio di danneggiamento delle tubazioni a causa di carichi accidentali,
- rende più difficile l'asportazione dell'irrigatore,

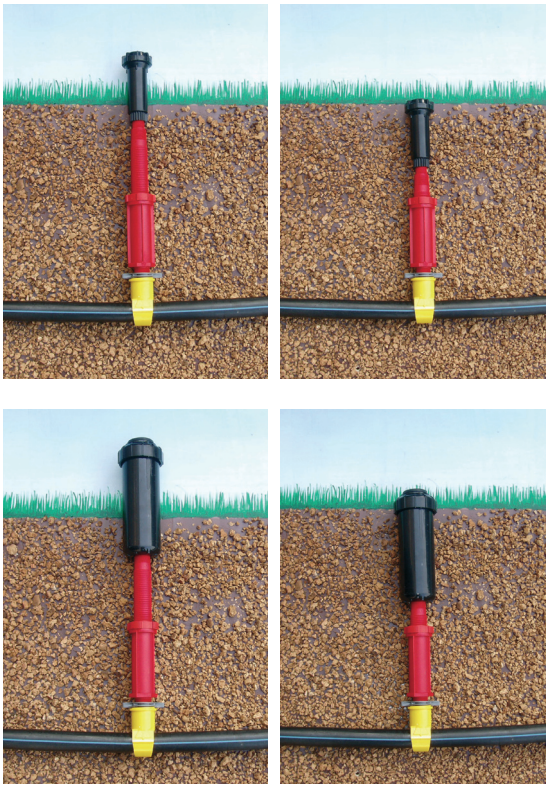

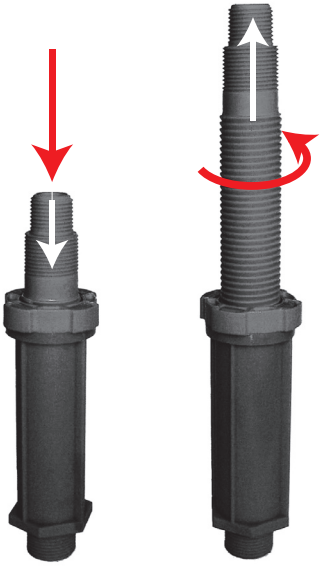

Attacco alla base: 3/4" h. 20 mm
Attacco all'irrigatore 3/4" h. 30 mm
Attacco all'irrigatore 1/2" h. 20 mm
Escursione regolazione vite 85 mm
Altezza corpo 115 mm
Diametro max ghiera 50 mm

La rotazione consente di alzare l'irrigatore.
Per abbassarlo basta una semplice pressione.

Pronto Irrigazione
Numero Verde 800 551255
Garanzia di Assistenza

Per maggiori informazioni: **Prato Verde Spa -** Via S. Pelagio, 2 - I 35020 Due Carrare (Pd)
Tel. +39 049 9128128 - Fax +39 049 9128129 - e-mail: info@pratoverde.it - web: www.pratoverde.it