MIRIAM

FreePoint

CE
EN 14785:2006


Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



METALLO ROSSO
7013045
EAN 8033123612296

METALLO AVORIO
7013046
EAN 8033123612302

METALLO ANTRACITE
7013133
EAN 8033123615648

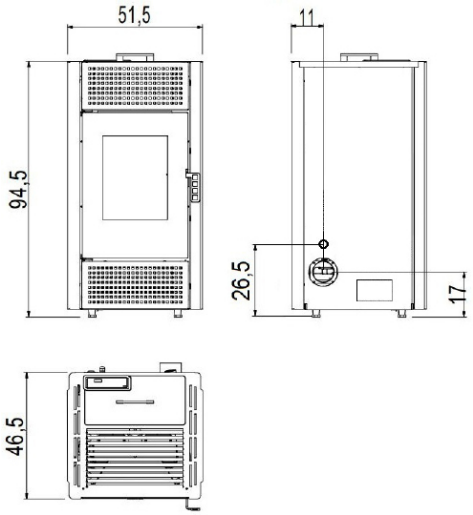

Scarico fumi posteriore

Protezione anti surriscaldamento

Telecomando


Programmazione giornaliera settimanale

Collegamento termostato esterno

DATI TECNICI


Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	88,5
Rendimento ridotto	%	90
Volume riscaldabile (min-max)	m^3	55 - 168
CO al 13% O2 nominale	%	0,019
CO al 13% O2 ridotto	%	0,031
Contenuto di polveri al 13% O2 nominale	mg/Nm^3	29
Capacità caldaia (H2O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	18
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,50 - 1,66
Autonomia (min-max)	h	36 - 10,8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	60
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	40
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,4 - 6,41
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	180
Peso netto	kg	63
Peso lordo	kg	74

IMBALLO STUFA




L (cm)	60
H (cm)	115
P (cm)	68

IMBALLO FINITURE



L (cm)		
H (cm)		
P (cm)		

TRASPORTO



STOCCAGGIO



Via Foresto Sud, 7 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - ITALY
WWW.FREE-POINT.IT

Rev.06-2014