LORY

8 KW



IMQ primacontrol

SCARICO POSTERIORE E SUPERIORE

LINEA PELLET

LORY

8 KW

SCARICO POSTERIORE E SUPERIORE

LINEA PELLET

Descrizioni, *Descriptions, Descriptions , Descripciones*

IT

La stufa Lory raccoglie in se tutte le più recenti soluzioni innovative relative alla produzione di calore con il pellet. Compatta ed efficiente, si caratterizza per il giusto mix tra consumo, potenza e resa. Inoltre, la possibilità di avere lo scarico superiore o posteriore permette l'installazione negli ambienti più angusti.

GB

The stove Lory collects itself all the innovative solutions for the production of heat with pellets. Compact and efficient, it features the right mix of consumer, power and yield. Moreover, the possibility of having the top or rear draining allows installation in tight environments.


FRA

Ce poêle regroupe toutes les dernières innovations des poêles à granules. Compact mais efficace il est le produit phare de la gamme. Possibilité de la sortie des fumées sur le dessus ou à l'arrière.

DE

Entstanden durch Forschungs und Entwicklungsstudien. Er vereint in sich die neuesten, innovativsten Loesungen bei der Verbrennung von Pellets zur Waermeerzeugung. Er ist kompakt und effizient, bezeichnend ist er fuer seine Ausgewogenheit von Verbrauch, Wirksamkeit und Leistung. Darueber hinaus, erlaubt ein Abzug von oben oder von hinten eine Anwendung auch in kleinen Raeumen.

Dimensioni, *Dimensions, Dimensions, Dimensiones*

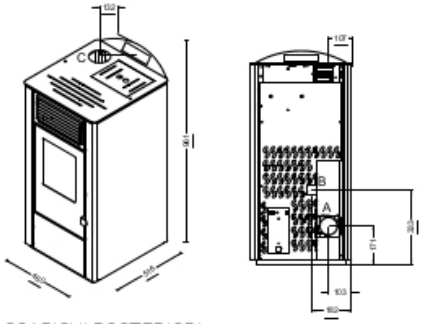

SCARICHI POSTERIORI
A- SCARICO FUMI Ø80 mm
B- ARIA COMBUSTIONE Ø35 mm
C- SCARICO FUMI SUPERIORE Ø80mm

Variazione Colore, *Color Variations, Variations De Couleur, Colores*



ROSSO BIANCO

Caratteristiche, *Characteristics, Caractéristiques, Caracteristicas*

PESO:
80 Kg
MISURE:
L 46 x P 52 x H 96 cm
RENDIMENTO:
P. Max 85,5% - P. Min 90%
TENSIONE DI ALIMENT. / FREQ:
230V / 50 Hz
POTENZA NOMINALE ELET:
320W
CONSUMO PELLET:
Max Kg/h 1,8 min Kg/h 0,6
GRANDEZZA AMBIENTE RISCALDABILE:
140 / 200 Mc
POTENZA BRUCIATA:
max 8,8 Kw / min 2,8 Kw
POTENZA RESA IN RISCALDAMENTO:
max 8,0 Kw / min 2,5 Kw
DIST. MINIME DA PARETI INFIAM.
lato: 25 cm - retro: 10 cm - fronte: 100 cm
CONFORME ALLA NORMA:
EN 14785:2006
CAPACITÀ SERBATOIO:
13,5 Kg
VALORE DI CO CON 13% DI O.
P. max 0,016 % - P. min 0,013%

EVA STAMPAGGI s.r.l. • Via Cal Longa Z.I. • 31028 Vazzola (TV) • ITALIA
tel. +39 0438 740433 • fax +39 0438 740821 • info@puntofuoco.net • **www.puntofuoco.net**

PUNTO FUOCO