
KIT ALLARME

Quadro elettrico di Allarme



Uso domestico Uso civile

DIMENSIONI (mm)

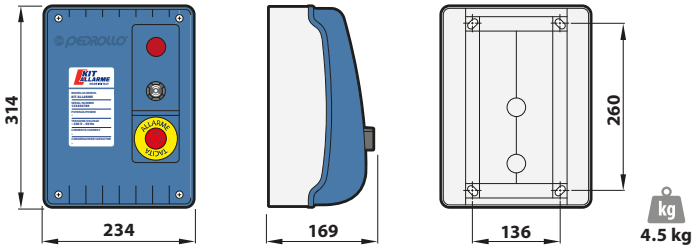

UTILIZZI ED INSTALLAZIONI

KIT ALLARME è un quadro elettrico da utilizzare in qualsiasi impianto per la segnalazione di allarme anche in mancanza di alimentazione di rete. Ideale per essere installato negli impianti di sollevamento o drenaggio delle acque di scarico in ambito domestico o civile

DESCRIZIONE PRODOTTO


Il **KIT ALLARME** è dotato di segnalatore visivo mediante spia luminosa rossa ed un avvisatore acustico da 90 dBA (a 1m) che si attivano con la chiusura di un contatto attivato da un galleggiante (incluso nel kit).

Una batteria tampone permette al quadro di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica.


CARATTERISTICHE GENERALI

- Tensione di alimentazione **1~230 V ±10% – 50 Hz**
- Temperatura ambiente da **-5 °C** a **+40 °C**
- Umidita relativa al **50% a 40 °C**
- Grado di protezione **IP55**
- Spia luminosa rossa per indicazione anomalia
- Cicalino sonoro (90 dBA) per indicazione anomalia
- Pulsante di emergenza per arresto allarme sonoro
- Morsettiera di collegamento dotata di contatti per galleggiante o contatto esterno
- Batteria tampone con autonomia di 3h in mancanza di rete
- Pressacavi antistrappo IP55

ESEMPI D'INSTALLAZIONE

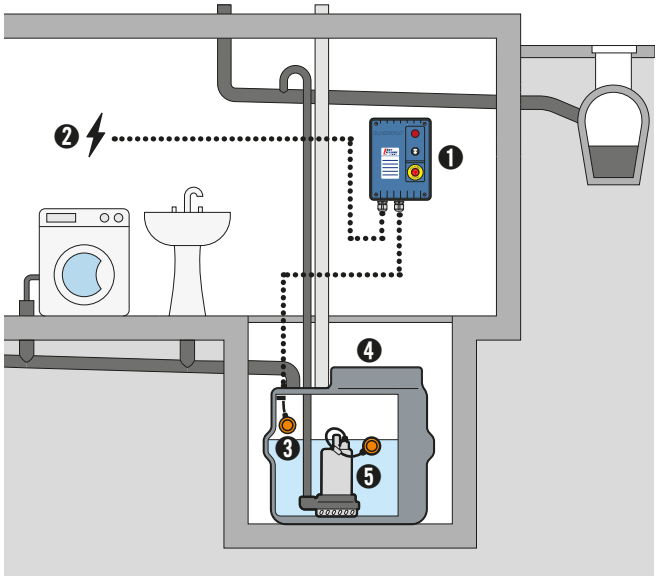

1. Quadro **KIT ALLARME**
2. Alimentazione elettrica
3. Galleggiante allarme
4. Stazione di accumulo SAR
5. Elettropompa sommergibile

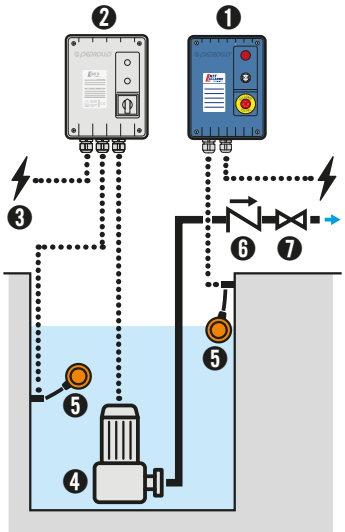

1. Quadro **KIT ALLARME**
2. Quadro elettrico
3. Alimentazione elettrica
4. Elettropompa sommergibile
5. Galleggiante
6. Valvola a saracinesca
7. Valvola di non ritorno

Via Enrico Fermi 7 - 37047 San Bonifacio (VR) ITALY | tel. +39 045 6136311 - fax +39 045 7614663 | sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com
©Pedrollo Spa