TBOS-BT e TBOS-BTLT

Programmatore a batteria Bluetooth.
Installabile ovunque. Programmabile dallo smartphone.

Caratteristiche

Funzionalità dell'app Rain Bird per TBOS-BT

- Consente di creare, rivedere e trasmettere i programmi di irrigazione
- Possibilità di impostare zone o programmi a irrigazione manuale
- La programmazione di base comprende 3 programmi indipendenti A, B e C, ciascuno con 8 orari di avvio al giorno
- Le stazioni possono essere assegnate a più programmi, con tempi di irrigazione diversi
- I tempi di irrigazione possono variare da 1 minuto a 12 ore, con incrementi di 1 minuto
- Cinque modalità di ciclo del giorno irriguo (ciclo personalizzato, giorni pari, giorni dispari, giorni dispari-31, ciclico) selezionabili per programma, per la massima flessibilità e il rispetto delle restrizioni di irrigazione
- Regolazione stagionale mensile per programma o globale: da 0% a 300% (con incrementi dell'1%)
- Ritardo irrigazione da 1 a 14 giorni
- ID integrato con funzionalità di denominazione personalizzata. Possibilità di denominare singolarmente il modulo di controllo e le stazioni.
- Password di accesso opzionale
- Possibilità di spegnere in modo permanente il programmatore per evitare l'irrigazione
- L'indicatore batteria riporta lo stato della batterie del modulo di controllo
- Possibilità di annullare il programma di irrigazione del modulo di controllo

Funzioni del programmatore

- Funzionamento per circa un anno con una batteria alcalina da 9 volt
- Completamente interrabile per ottenere la conformità al grado IP68
- Il funzionamento indipendente delle stazioni consente orari di avvio sequenziali (con accodamento automatico in caso di sovrapposizione) conformi alle restrizioni idriche
- Uscita valvola master sui moduli di controllo TBOS BT a 1 2, 4 e 6 stazioni
- Dopo la sostituzione della batteria, i programmi di irrigazione non vanno perduti

Compatibilità con valvole

- Solenoide bistabile interrabile TBOS di Rain Bird (K80920)
  - Serie DV, DVF, ASVF, PGA, PEB, PESB, EFB-CP e BPES
- Hunter 458200
- Irritrol DCL
- Toro DCLS-P

Certificazioni

- cULus, FCC Parte 15b, ISED RSS-247 numero 2.0, CE, IP68, ICASA, CITC, ACMA, SUBTEL, SRRC, MIC, IFETEL, CRA, TRA.

  Per le certificazioni correnti, visitare: www.rainbird.com/tbosbt

Componenti del sistema TBOS-BT

Funzionalità dell'app Rain Bird per TBOS-BT e TBOS-BTLT

- Disponibile per dispositivi Android e iOS

Modelli TBOS-BT

- TBOS-BT1: a 1 stazione, con porta a infrarossi (disponibile solo in Europa)
- TBOS-BT2: a 2 stazioni, con porta a infrarossi (disponibile solo in Europa)
- TBOS-BT4: a 4 stazioni, con porta a infrarossi (disponibile solo in Europa)
- TBOS-BT6: a 6 stazioni, con porta a infrarossi (disponibile solo in Europa)

Modelli TBOS-BTLT


- TBOS-BT1LT: a 1 stazione, senza porta a infrarossi
- TBOS-BT2LT: a 2 stazioni, senza porta a infrarossi
- TBOS-BT4LT: a 4 stazioni, senza porta a infrarossi
- TBOS-BT6LT: a 6 stazioni, senza porta a infrarossi (disponibile solo in Europa)

Accessori

- K80920 TBOSPSOL: Solenoide bistabile interrabile TBOS
- RSDBEX: Sensori pioggia Serie RSD
- Adattatore per valvole in plastica non Rain Bird
  - K80510 TBOSADAPP
- Adattatore per valvole in ottone non Rain Bird
  - K80610 TBOSADAPB

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

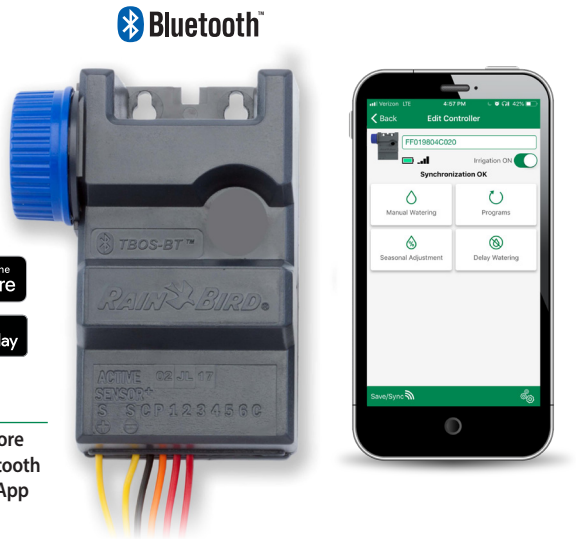

Programmatore a batteria Bluetooth TBOS-BTLT e App

