ALESSIO

11KW
LINEA PELLET

DESCRIZIONI


ITA
Alessio unisce la praticità di essere alimentato tramite cassetto estraibile, con l'affidabilità data da tutti i suoi componenti rigorosamante italiani. Visto che è l'unico nel suo genere lo abbiamo dotato di telecomando.


GB
Alessio combines the manageability of supply by detachable drawer with reliability due to its strictly Italian components. As it's unique among its kind, we fitted it with remote control.


FRA
L'insert Alessio peut être réapprovisionné en granulé durant son fonctionnement. Il est doté de composants italiens fiables d'un tiroir extractible permettant le chargement du granulé et muni d'une télécommande.

DE
Alessio vereint die bequeme Speisung über die ausziehbare Lade mit der Zuverlässigkeit gewährleistet durch seine komplett Italienischen Bauteile. Da er in seiner Art einzigartig ist, haben wir ihn mit Feiner Fernbedienung ausgestattet.


DIMENSIONI

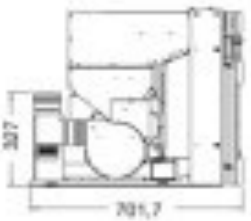



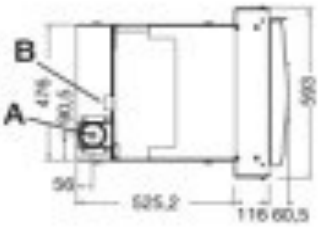


A- SCARICO FUMI Ø 80 mm
B-ARIA COMBUSTIONE Ø 51 mm




PIEDISTALLO

OPTIONAL

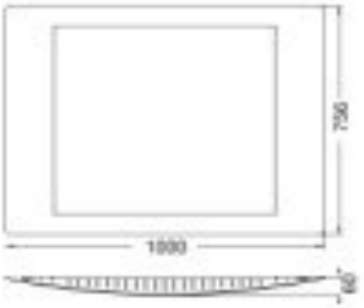



GRIGIO SILICONICO





GRIGIO SILICONICO

CARATTERISTICHE

Peso:	92 kg
Misure:	L 59,5 x P 70 x H 62
Rendimento:	P. Max 84 % - P. Min 85 %
Tensione di aliment. / freq:	230 V / 50 Hz
Potenza nominale elet:	380 W / 100 W
Consumo pellet:	max kg/h 2,13 - min. kg/h 0,59
Grandezza ambiente riscaldabile:	60 / 190 mc
Potenza bruciata:	max 11 Kw / min 2,9 Kw
Potenza resa in riscaldamento:	max 9 Kw / min 2,5 Kw
Dist. minime da pareti infiam:	lato: 14 cm - retro: 14 cm - fronte: 100 cm super.app.: 5cm
Conforme alla norma:	EN 14785:2006
Capacità serbatoio:	15 kg
Valore di CO con 13% di O:	P max 0,023 % - P min 0,047 %

PUNTO FUOCO

EVA STAMPAGGI s.r.l. Via Cal Longa Z.I. 31028 Vazzola - (TV) ITALIA
tel. +39 0438 740433 fax +39 0438 740821 info@puntofuoco.net www.puntofuoco.net