4,5 KW CAMILLA

STUFA A PELLET



A+

SCARICO POSTERIORE O LATERALE

Finiture disponibili
Available finishing
Finitions
Verkleidungen
Acabados disponibles
Zunanjosti, ki so na voljo


Rosso	Avorio
Red	Ivory
Rouge	Ivoire
Rot	Elfenbein
Rojo	Marfil
Rdeča	Slonokoščena

4,5 KW CAMILLA

Dettagli tecnici-Technical details-Détails techniques-Technische Details-Detalles Técnicos-Tehnični podatki

- Potenza bruciata: max 4,6 kW – min 2,1 kW
- Potenza resa in riscaldamento: max 4,0 kW – min 2,0 Kw
- Classe di efficienza energetica: A+
- Rendimento: Pmax 89,5% – Pmin 93,5%
- Valore di CO con 13% di O2 (%): Pmax 0,016% – Pmin 0,023%
- Consumo orario pellet: max 1,0 kg/h – min 0,5 kg/h
- Capacità serbatoio: 4,7 kg
- Grandezza ambiente riscaldabile: 40 – 100 mc
- Distanze minime da pareti infiammabili: lato: 30 cm - retro: 4 cm - fronte: 100 cm
- Alimentazione elettrica: 230V – 50 Hz
- Potenza nominale elettrica: 320 W
- Misure: L 54,7 x P 26,5 x 70 cm
- Peso: 34 kg
- Camera in acciaio
- Braciere in acciaio inox
- Conforme alle norme: EN14785 - BImSchV II - LRV/VKF
- Stufa canalizzata: canalizzazione select
- Scarico fumi: posteriore – laterale
- Display: 3 tasti M
- Telecomando: incluso
- Modulo WI-FI per comando a distanza: optional
- Kit sospensione: optional

Dimensioni-Dimensions-Mesures-Abmessung-Medidas- Mere

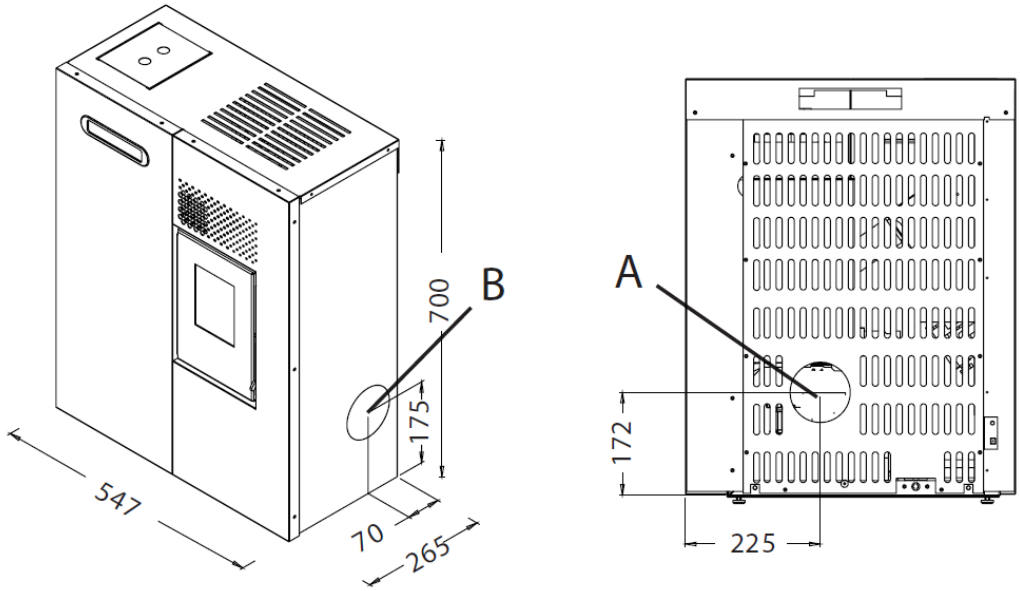

A = Ø 80 mm Scarico fumi / Flue / Cheminée / Rauchabzug / Evacuación de humos / Odvod dimnih plinov
B = Ø 51 mm Aria combustione / Combustion air / Air de combustion / Verbrennungsluft / Aire para la combustión / Zrak za zgorevanje
C = Ø 80 mm Scarico fumi laterale / Flue lateral / Haut de Fumée / Seitlich Abgasstutzen / Salida humos lateral / Izpuh dimnih plinov ob strani

EVA STAMPAGGI S.r.l.
Via Cal Longa Z.I.
31028 Vazzola (TV) - ITALIA
tel. +39 0438 740433 - fax +39 0438 740821
info@puntofuoco.net - www.puntofuoco.net